



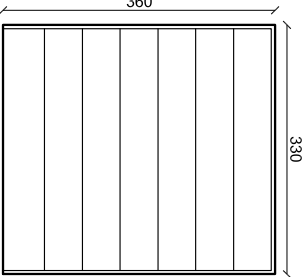
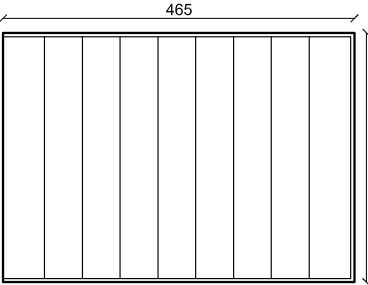


DRZWI STALOWE						
OZNACZENIE	D1	D2	D3	D5	DG1	DG2
SYSTEM	DRZWI STALOWE	DRZWI STALOWE	DRZWI STALOWE	DRZWI STALOWE	WROTA STALOWE	WROTA STALOWE
ODP. OGNIOWA	-	-	-	-	-	-
SCHEMAT						
	Wymiary w świetle oszczędzicy	800 2050	900+300 2050	900+500 2050	1000+1000 2650	
	Wymiary w świetle otworu w murze	900 2100	1300 2100	1500 2100	2100 2700	330 360
	LEWE/PRAWE	L P	L P	L P		
	PIWNICA	- -	- 1	- -	- -	- -
	PARTER	2 1	- -	- 1	1 -	1 -
	I PIĘTRO	- -	- -	- -	- -	- -
	Razem	2 1	- 1	- 1		
	RAZEM	3	1	1	1	1
KOLOR	BRAZOWY	BRAZOWY	BRAZOWY	BRAZOWY	BRAZOWY	BRAZOWY
ZAMEK	WIELOPUNKTOWY	WIELOPUNKTOWY	WIELOPUNKTOWY	WIELOPUNKTOWY		
SAMOAŻAMYKACZ	SAMOAŻAMYKACZ (3szkl.) Po otwarciu drzwi szer. przejsła w świetle min. 80 cm, wys. min. 200 cm	SAMOAŻAMYKACZ Z FUNKCJĄ OKRESIOWEJ KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA SKRZYDEŁ (1szkl.) Po otwarciu drzwi szer. przejsła w świetle min. 90 cm, wys. min. 200 cm	SAMOAŻAMYKACZ Z FUNKCJĄ OKRESIOWEJ KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA SKRZYDEŁ (1szkl.) Po otwarciu drzwi szer. przejsła w świetle min. 90 cm, wys. min. 200 cm			
UWAGI	* Drzwi wg indywidualnego wybranego producenta Okucia kolor aluminium anodowane Profile stalowe izolowane termicznie * Drzwi o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Drzwi wg indywidualnego wybranego producenta Okucia kolor aluminium anodowane Profile stalowe izolowane termicznie * Drzwi o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Drzwi wg indywidualnego wybranego producenta Okucia kolor aluminium anodowane Profile stalowe izolowane termicznie * Drzwi o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Drzwi wg indywidualnego projektu i detali wg technologii wybranego producenta Okucia kolor aluminium anodowane Profile stalowe izolowane termicznie * Drzwi o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Brama wg indywidualnego projektu i detali wg technologii wybranego producenta Brama rolowana * Drzwi o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Brama wg indywidualnego projektu i detali wg technologii wybranego producenta Brama rolowana * Drzwi o współczynniku U=1,3 W/(m²K)

UWAGA:  
WYMIAR OTWORU SPRAWDZIĆ W NATURZE  
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI

ARCHITEKTURA 4D			
PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA KOKOSZKIEWICZ			
ul. A. ASNYKA 33, 15-709 BIAŁYSTOK tel. 600 644 283			
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ DACHU BUDYNKU SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU Z ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ			
adres	ul. Pogodna 22		data
inwestycji	15-254 Białystok		20.12.2018 r.
inwestor	SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok		skala 1 : 100
nazwa rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI		nr rys. 25
branża	DRZWIOWE		
architektura	mgr inż. arch. Barbara Kokoszkiwicz		podpis
współpraca	BŁ-PdOKK/22/2004		
	mgr inż. arch. Aneta Gilińska		