



# PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W HAJNÓWCE

17-200 HAJNÓWKA, UL. SŁOWACKIEGO 29

tel. 85 873 30 32, tel./fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl

Hajnówka, 02.07.2020r.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
ul. Poleska 89  
15-874 Białystok**

## **Warunki techniczne nr PWiK/NT/40/2020**

Dotyczy warunków technicznych podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej projektowanego budynku użyteczności publicznej w Hajnówce przy ul. Dowgirda nr ew. geod. działki 3369/2.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie j.w. ustala się następujące warunki podłączenia:

### **1. Sposób włączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej**

- a) Podłączenie do sieci wodociągowej należy wykonać za zgodą właściciela poprzez istniejące przyłącze wodociągowe PEHD śr. 90 mm do działki nr ew. geod. 3370, znajdujące się w obrębie parkingów na działce nr ew. geod. 3038/20 przy ul. Dowgirda (na załączonej mapie niebieska ciągła linia). Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie wskazanego miejsca włączenia wynosi ok. 0,25 MPa.
- b) Podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać za zgodą właściciela poprzez istniejące przyłącze śr. 200mm znajdujące się na działce o nr ew. geod. 3038/20 przy ul. Dowgirda (na załączonej mapie brązowa ciągła linia).

### **2. Wytyczne realizacji przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej**

- a) W przypadku przyłącza wodociągowego
  - do budowy przyłącza zaleca się stosowanie rur ciśnieniowych PEHD PN10 odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem,
  - wodomierz zlokalizować w pomieszczeniu w miejscu suchym, zabezpieczonym przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, zabudowa zgodnie z normą PN-B-10720,
  - za zestawem wodomierzowym przewidzieć zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci wynikające z normy PN-EN 1717:2003.





# PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W HAJNÓWCE

17-200 HAJNÓWKA, UL. SŁOWACKIEGO 29

tel. 85 873 30 32, tel./fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl

b) W przypadku przyłącza kanalizacji sanitarnej.

- kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwwzalewowych na instalacji wewnętrznej,
- piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*,
- nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód deszczowych, roztopowych i drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

### 3. Postanowienia końcowe

- projekt budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej uwzględniający wydane warunki techniczne należy uzgodnić z PWiK w Hajnówce (1 egz. projektu pozostaje w archiwum PWiK),
- prace budowlane związane z budową przyłączy należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem PWiK w Hajnówce,
- przed przystąpieniem do użytkowania należy zgłosić wykonane prace do odbioru technicznego oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
5. Termin ważności warunków przyłączenia wynosi 2 lata licząc od daty ich wydania.

PREZES

mgr inż. Jerzy Aleksiejuk



GAZELE  
BIZNESU





Z. ZOOPLANKTON  
Z. CYCLOPOIDEA



22250/36/2020

Data opracowania mapy 28.05.2020

nr dzialki	3369/2
------------	--------

identifikator	200501_1
---------------	----------

nazwa	m. Hajnówka
-------	-------------


identifikator	200501_1.0001
---------------	---------------

nazwa	Hajówka
-------	---------

prostokątnych płaskich	2000
------------------------	------

wysokości	Kronszadt 60
-----------	--------------

Nie badano obciążenia służebnościami gruntowymi

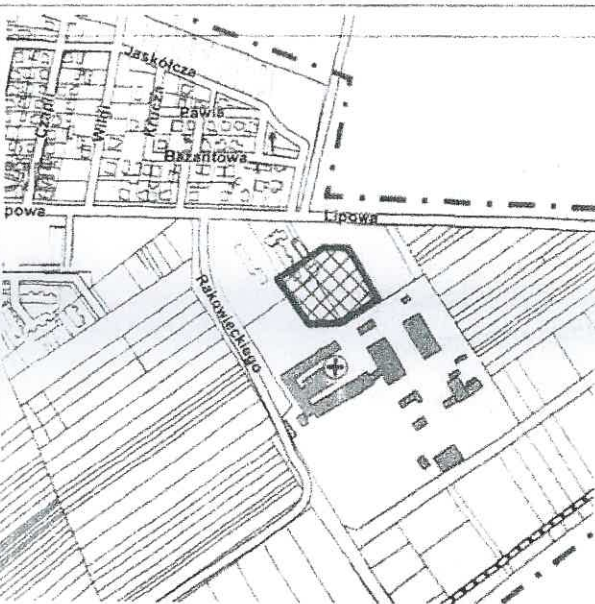

SZKIC ORIENTACYJNY SKALA 1:10000

